



PALLUZZI EDILCOMMERCIALE SRL
Via Staffaro snc - 04015 Priverno (LT)
Tel. 0773 924449
www.palluzziprefabbricati.it




NORMA DI RIFERIMENTO:
UNI EN 771-3

SCHEDA TECNICA

Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria II
PANNELLO FONOSOLANTE 9,5x25x80


CARATTERISTICHE GENERALI ELEMENTI

Prodotto:	Pannello Fonoisolante 9,5x25x80
Codice:	PP95
Impianto di fornitura:	04015 Priverno (LT) Via Madonna delle Grazie, 115
Tipologia:	Pannello (Elemento per muratura in cls)
Colore:	Grigio Cemento
Tipo di cls	Argilla espansa, Lapillo e Cemento 42,5
Elementi necessari per metro quadro	Pezzi / m ² 5

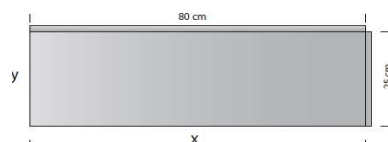

CARATTERISTICHE IMBALLO

Tipo di imballo	Pacchi con bancale
Quantità	N. pezzi / pacco 36 (di cui 32 interi + 4 divisibili) in 4 file da 9 pezzi
Massa pacco	Kg 860
Quantità per pacco	m ² 7,2



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICA	UNITA'	VALORE
Dimensioni (LungxLargxh)	mm	800 x 95 x 250
Peso singolo elemento	Kg	37,5
Massa volumica a secco netta	Kg/m ³	950
Scostamenti ammissibili dalle masse volumetriche dichiarate	%	± 10%
Scostamenti ammissibili delle dim. Nominali	mm	+3 / -5 (Cat. D 1)
Resistenza media a compressione normalizzata (direzione trasversale alla faccia di posa) Categoria II	N/mm ²	≥ 4,0
Tolleranze dimensionali	Categoria	D1
Resistenza al fuoco	EI	240
	E	120
Stabilità dimensionale, spostamento dovuto all'umidità	NPD	
Sostanze nocive	NPD	
Configurazione	Vedi disegno	
Contenuto di materiale riciclato nel prodotto finito	%	≥ 5